
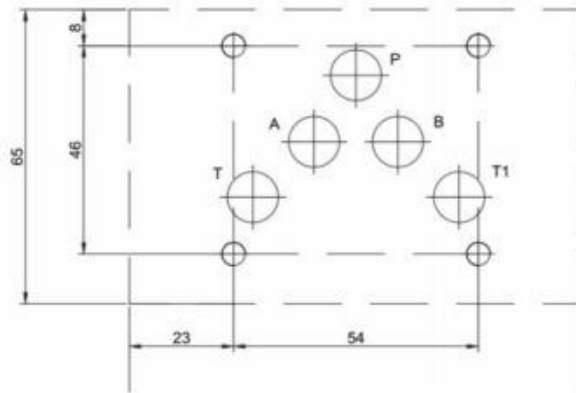


外形及安装尺寸图

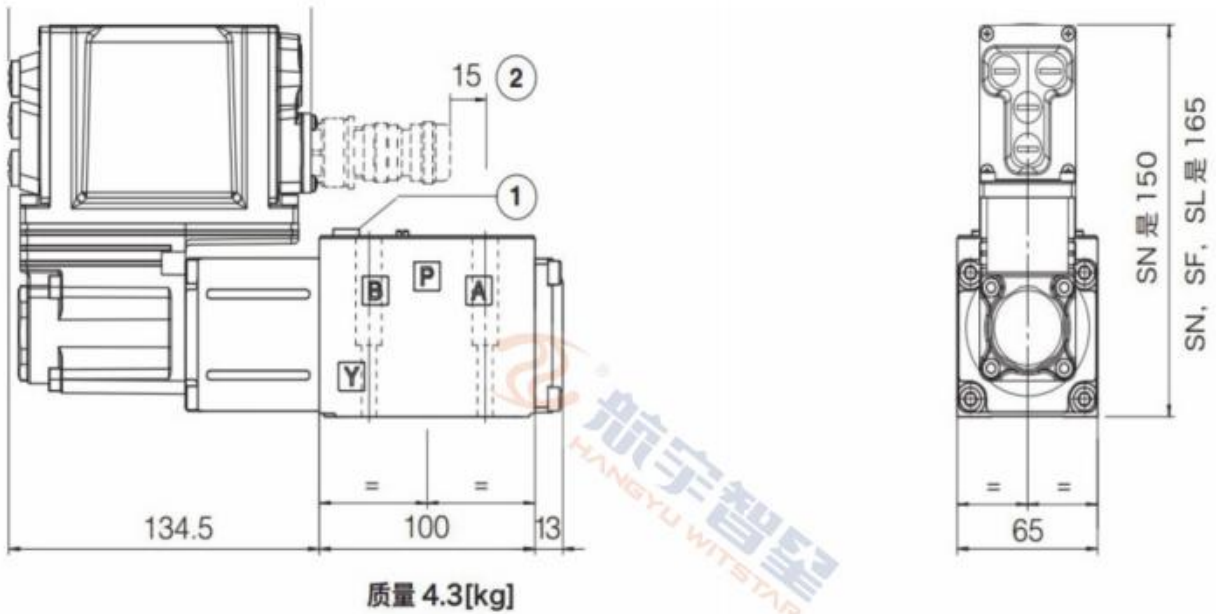

P、T、A、B=Φ11.2mm

阀油路安装面的粗糙度应不低于 $\sqrt{1.6}$ 平面度不大于0.025mm。

电气定义

引脚	接线定义	技术描述	注释
A	+24V	电源+24VDC/50W	供电电源+24VDC接线端
B	0V	+24V电源地GND	电源+24VDC的参考地
C	FK-	控制盒内部GND (对应FK+)	反馈信号负
D	T+g	输入控制信号: 0~±10VDC/4~20mA	控制信号正向输入端 0~±10VDC输入阻抗10KΩ 4~20mA输入阻抗200Ω
E	T-g	输入控制信号负 (对应Tg+)	控制信号负向输入端
F	FK+	输出反馈信号: 0~±10VDC/4~20mA	输出反馈阀芯位置信号 0~±10VDC推荐阻抗为1KΩ 4~20mA推荐阻抗为100Ω
G	PE	内部连接到放大器壳体上	屏蔽端

电直驱伺服阀配件及附件清单

配件名称	数量	配件名称	数量
W300 M	1	W1100 M	1